
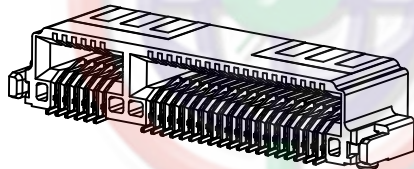




Dept Qty  
 DC 1  
 ED 1  
 IE 1  
 ISO 1  
 PD 1  
 R&D 1  
 SD 1  
 QA 1  
 QC 1  
 QE 1  
 此文包含的知识、专利、版权、商业秘密，包括但不限于商標、專利、版权、商业秘密，并不构成以任何形式或方式使用其授  
 权。 晨翔可以自行决定强制执行其知识产权；不履行或延迟运行这些权利并不构成对这些权利的放弃。  
 禁止向收件人以外的任何一方披露信息。 禁止向收件人以外的任何一方披露信息。 禁止向收件人以外的任何一方披露信息。  
 此處提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。 禁止向收件人以外的任何一方披露信息。 禁止向收件人以外的任何一方披露信息。  
 密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司拥有。 未经晨翔事先书面同意， 严禁未经授权的使用或修改。 此處提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。 禁止向收件人以外的任何一方披露信息。 禁止向收件人以外的任何一方披露信息。  
 权。 晨翔可以自行决定强制执行其知识产权；不履行或延迟运行这些权利并不构成对这些权利的放弃。

REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	NEW RELEASE	JLZ 07/23/18'		

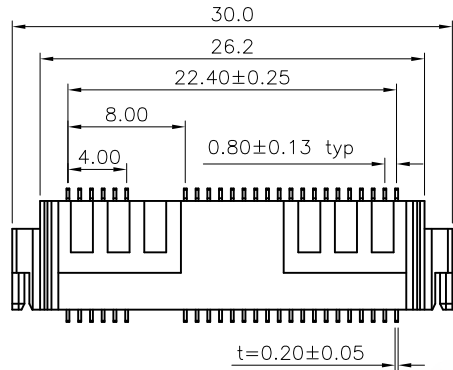


NOTES:

- ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
  - 1.1 PROPER PCB THICKNESS: 1.6±0.07mm.
  - 1.2 DEPTH RANGE OF PCB INSERTION: 3.94mm-6.25mm.
  - 1.3 CURRENT RATING:2A.
  - 1.4 VOLTAGE RATING:265V AC.
- ENVIRONMENT CHARACTERISTICS:
  - 2.1 TEMPERATURE: -55°C~+125°C.
- MATERIALS
  - 3.1 CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY.
  - 3.2 CONTACT PLATING: GOLD FLASH
  - 3.3 INSULATOR MATERIALS: HIGH-TEMPERATURE PLASTIC, BLACK.
- PRODUCT NUMBER CODE:

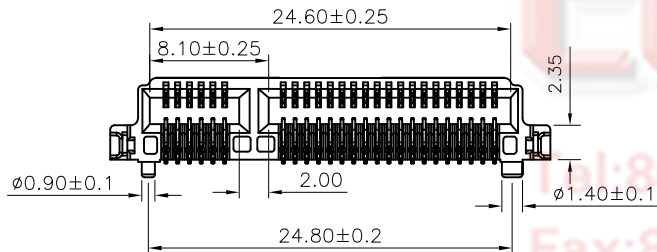

DS1060-03 - X X X X X 0 X 0

- Packing type  
R: Tape on reel
- Housing color  
B: Black
- Contact Plating  
8: Full gold flash
- Mounting type  
S: SMT type
- Connector type  
S: Socket
- No.OF CONTACTS  
25

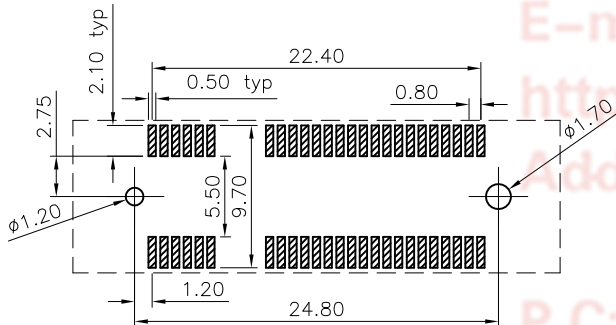

RECOMMEND PCB LAYOUT

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE	
X.	±0.60	X.	±5°
.X	±0.38	.X	±3°
.XX	±0.25	.XX	±2°

PROJECTION		TITLE	0.8mm Mini PCI-E 25 Positions Socket R/A SMT Type
UNITS	mm	SHEET SIZE	A4
SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1060-03 SERIES

DRAWING TYPE	CUSTOMER		
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1
DRAWING NO.	C-DS1060-03-XXXXXXX-A		

**晨翔电子有限公司**  
**CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD**